


COLORADO



AMBRA

العنبرة

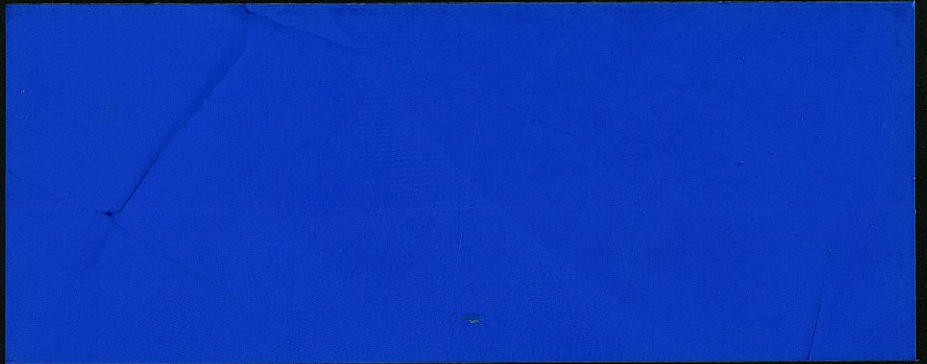

3600




3590




3605




3410

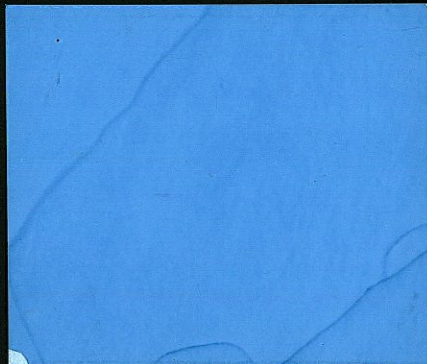

3420

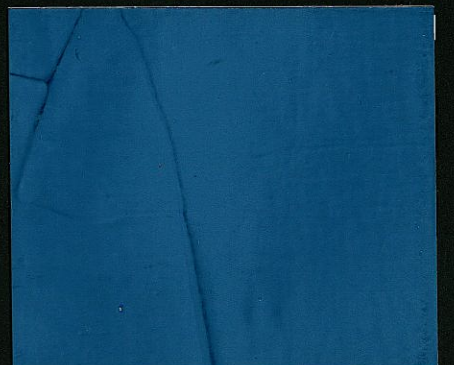

3595

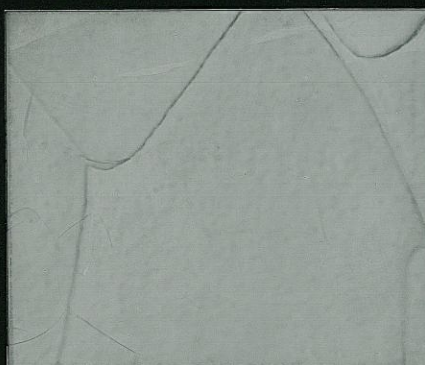

3440



3560



NOIR

أسود



3540



3450



3490



3430



3565



3570



3580



3190




3180


AMBRA



3160

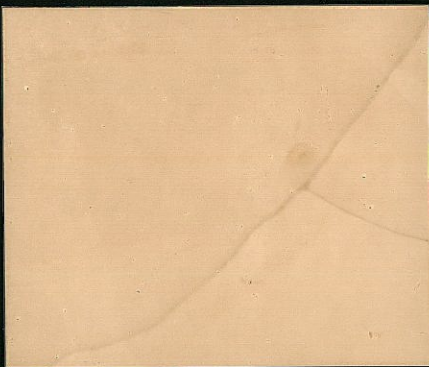


3500

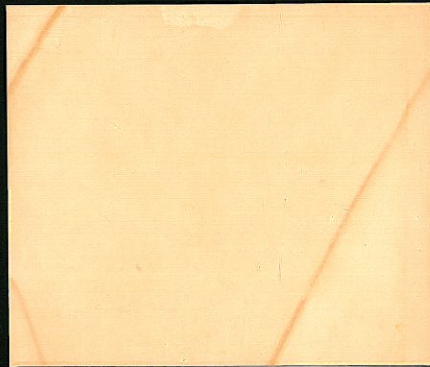


3120



3170

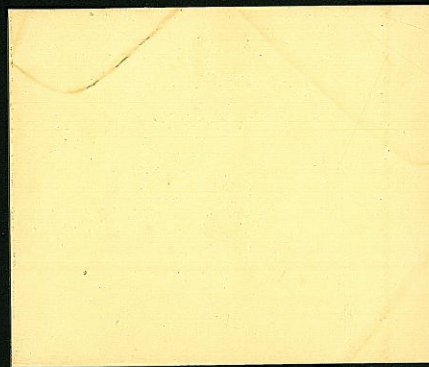


3545

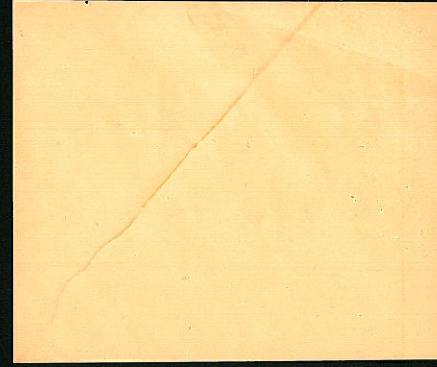


3550



3000

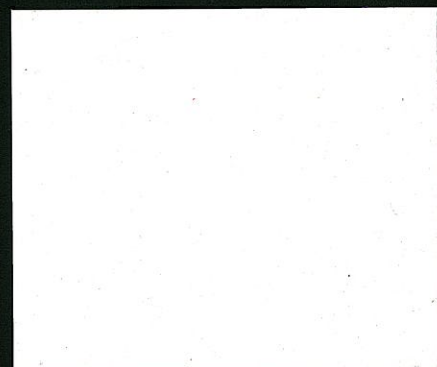

BLANC

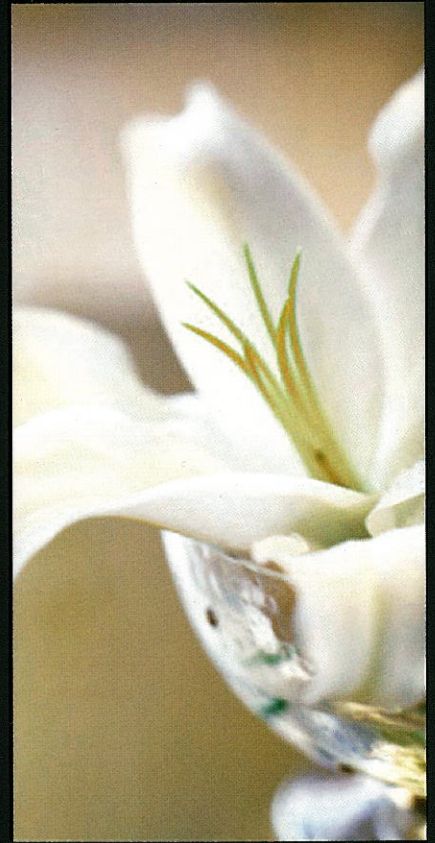

أبيض



العنبرة



3535

3200

3630

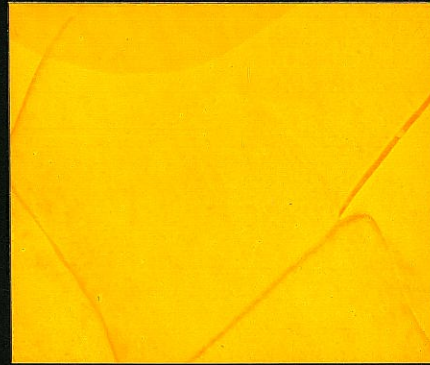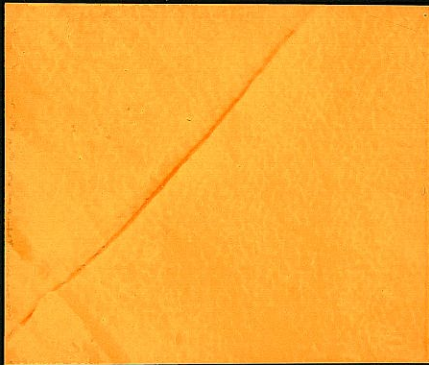

3510

3480

3165




3110

3140

3130



3235

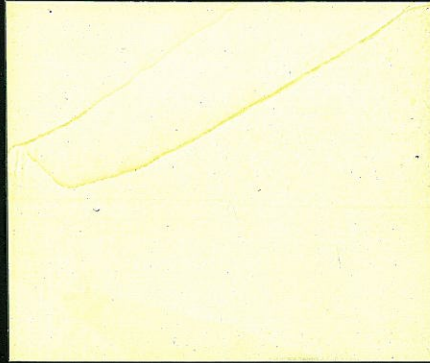

3100




3460



3470



3620

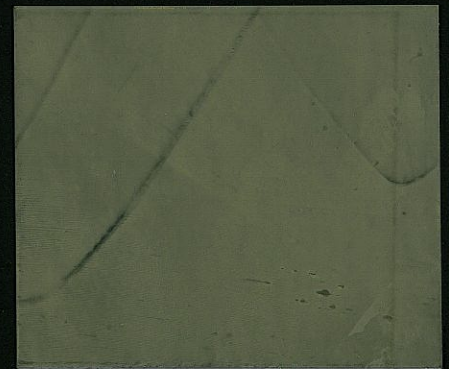



3400




3625



3610

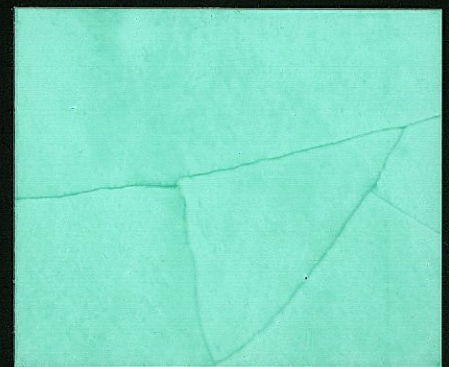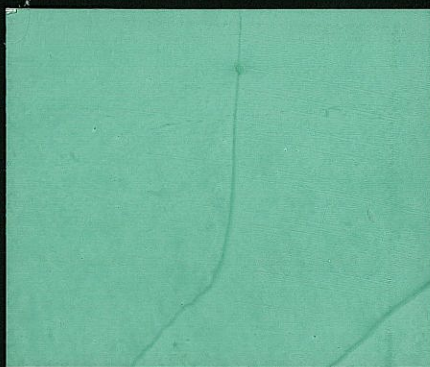


3615

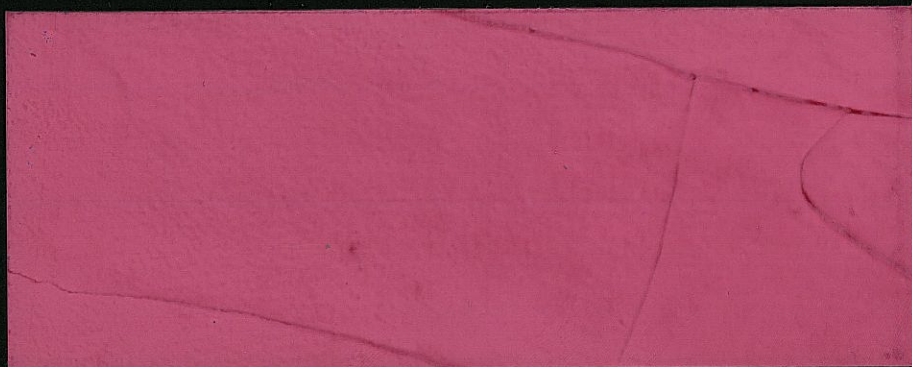

3515



3215

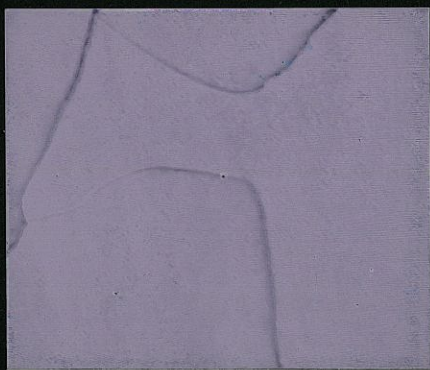


3210



3530



3585

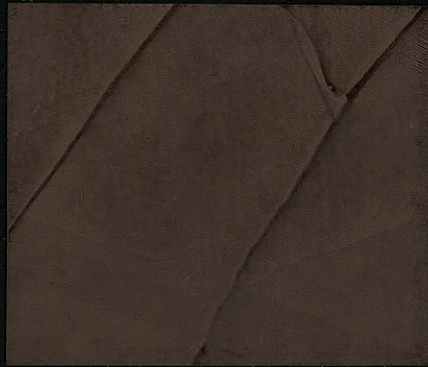


3520



3310




3320

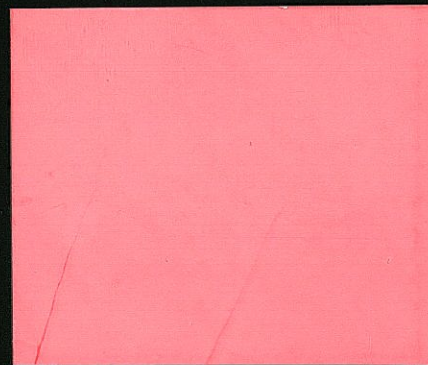

3525

AMBRA

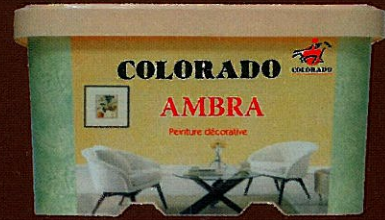

العنبرة صباغة تزيينية مائية داخلية ذات مظهر رخامي مستوحاة من التلاكت التقليدية

الخصائص التقنية :

مخصص	الإستعمال الداخلي
المردودية	2 م ² /كغ :
الهيئة	: على شكل عجينة
التخفيف	: جاهز للإستعمال
أدوات الإستعمال	: طالوش إينوكس أو سكين طلاء
الحجم	: 5 كغ - 10 كغ - 25 كغ (أبيض)

الخصائص التقنية :

يجب أن يكون السطح مهيا : طبقة أولية متبوعة بطبقة أو طبقتين من الأندوي و أخيرا طبقة أو طبقتين من الصباغة المائية.

- 1- طلاء طبقة أولى من العنبرة.
- 2- مباشرة بعد ذلك، يشكل الديكور المرغوب فيه.
- 3- تترك لتجف 12 ساعة، يصفل السطح بواسطة طالوش إينوكس.
- 4- طلاء طبقة ثانية من العنبرة. بعد 4 ساعات يصفل السطح للحصول على مظهر لامع.
- 4- طلاء طبقة من سيراج العنبرة أو كولوسير للوقاية و اللمعان.



EN Ambra is an interior special effect paint with marbled and glossy aspect inspired from traditional Tadelakt.

SPECIFICATIONS

Aspect : Marbled and glossy
Spreading rate : 2 sqm/Kg
Dilution : Ready to use
Tools : Inox trowel or coating knife
Packaging : 5kg - 10Kg - 25Kg (available in white only)

APPLICATION

The wall must be prepared in three steps: primer, followed by 2 or 3 coats of render, and finally 1 or 2 coats of water-based paint.

- 1- Apply 1st coat of Ambra.
- 2- Create the desired effect with the trowel or coating knife.
- 3- After 12 hours sand, clean and smooth with the trowel.
- 4- Apply a second coat of Ambra. After 4 hours sand, clean and smooth the surface to get a glossy aspect.
- 4- To entertain and protect Ambra apply a coat of Cirage Ambra or Colocire.



FR Ambra est une peinture décorative pour intérieur à aspect marbré et brillant inspirée du Tadelakt traditionnel.

METHODE D'APPLICATION

Aspect : Marbré et brillant
Rendement : 2 m²/kg
Dilution : Prêt à l'emploi
Matériel : Taloche inox ou couteau à enduire
Conditionnement : 5kg - 10Kg - 25Kg (Blanc)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Le mûr doit préalablement être préparé en trois étapes : une couche de d'impression, suivi de 2 à 3 couches d'enduit, et enfin 1 à 2 couches de peinture à l'eau.

- 1- Appliquer la 1ère couche d'Ambra.
- 2- Immédiatement après créer le décor désiré.
- 3- Après 12 heures de séchage poncer, dépoussiérer et stuquer avec la taloche.
- Appliquer une 2^{ème} couche d'Ambra. Après 4 heures de séchage poncer nettoyer et lisser l'ensemble de la surface pour obtenir un aspect brillant.
- 4- Afin de protéger et entretenir Ambra appliquer une couche de Cirage Ambra ou de Colocire.

5، ممر الأوركيدي، عين السبع الدار البيضاء - المغرب.

Colorado S.A. : 5, Allée des Orchidées - Ain Sebaa - Casablanca - Maroc
Tél. : +212 (0) 522 35 23 35 • Fax : +212 (0) 522 35 41 54

www.colorado.ma

ISO 9001 - ISO 14001 - OSHAS 18001



N° Eco 0801008283