

SICILIA

Peinture décorative



COLORADO

N°1 de la Peinture





Teintes Pastelles



CAPUCCINO : SIC 20 sur colofondo marron



HORTENSIA : SIC 25 sur colofondo rose




VANILLE : SIC 23 sur colofondo rose





OR : SIC 01 sur colofondo crème

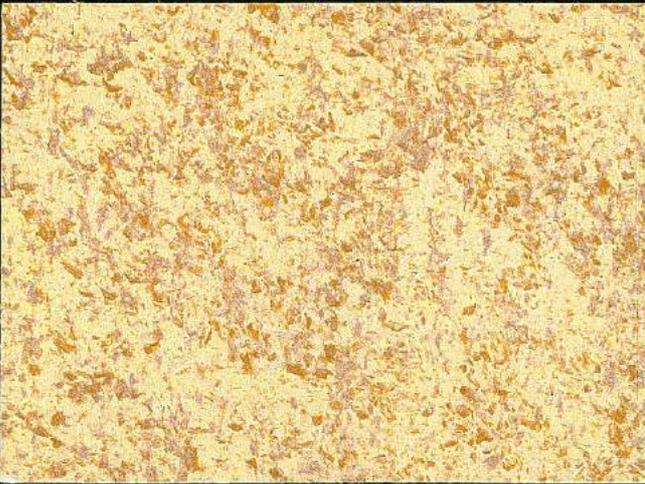

CANARIS : SIC 12 sur colofondo crème




MIEL : SIC 15 sur colofondo rouge




VERMILLON : SIC 06 sur colofondo rouge

Compte tenu du mode de fabrication des produits de décoration, il pourrait y avoir une légère différence de teinte entre la référence produite et celle présentée dans ce catalogue.

SICILIA

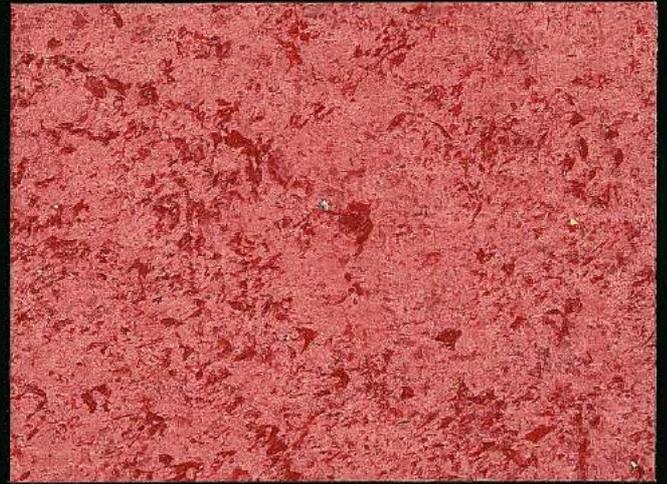

AUORE : SIC 02 sur colofondo bordeaux

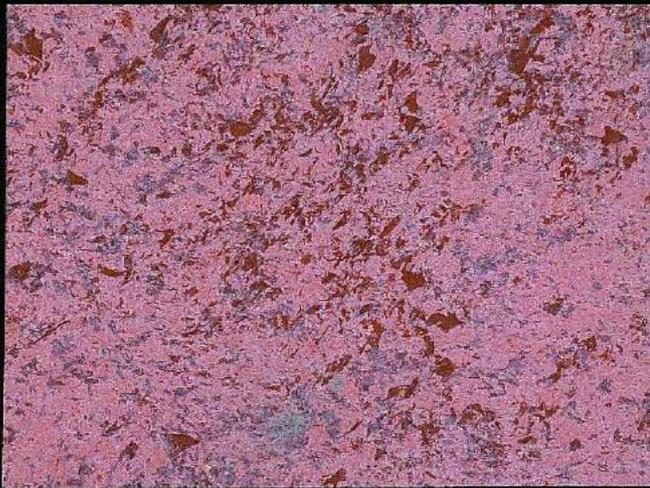


AZUR : SIC 04 sur colofondo rouge



LITCHI : SIC 16 sur colofondo bordeaux



PARME : SIC 18 sur colofondo gris

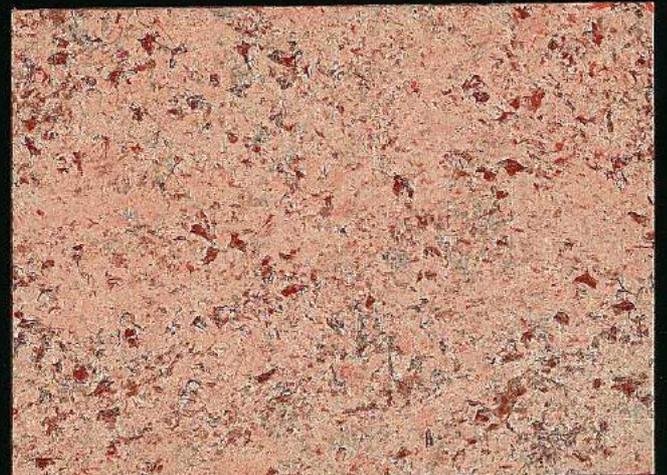


ERABLE : SIC 17 sur colofondo bordeaux


سيليكا




COBALT : SIC 08 sur colofondo bleu

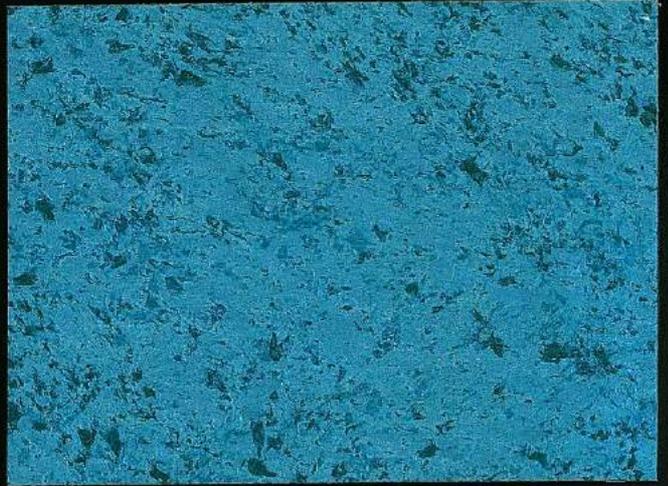


SAPHIR : SIC 14 sur colofondo vert

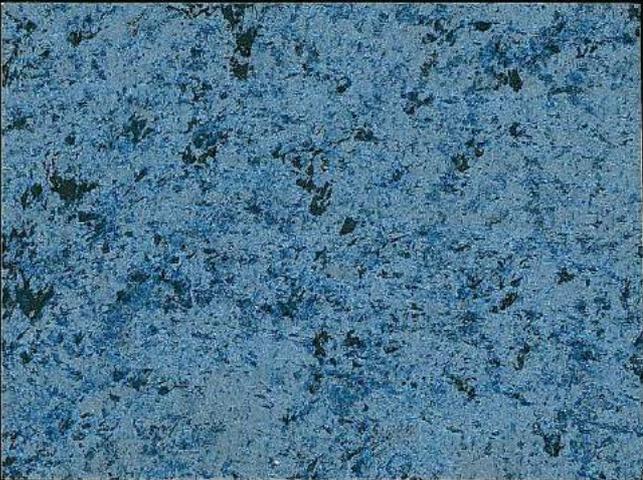

INDIGO : SIC 05 sur colofondo gris

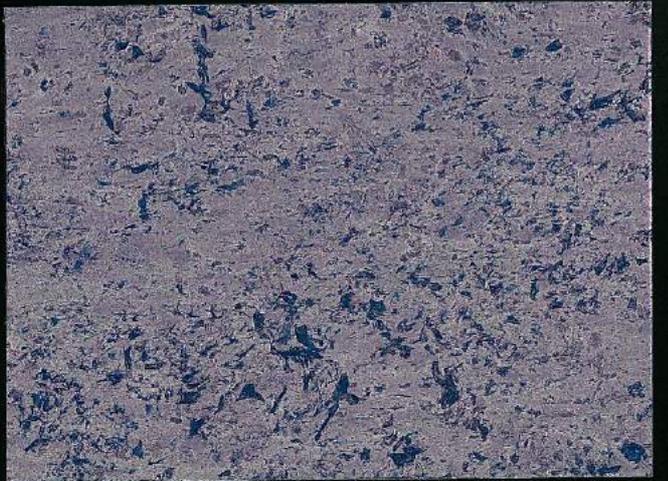

ULTRAVIOLET : SIC 19 sur colofondo bleu

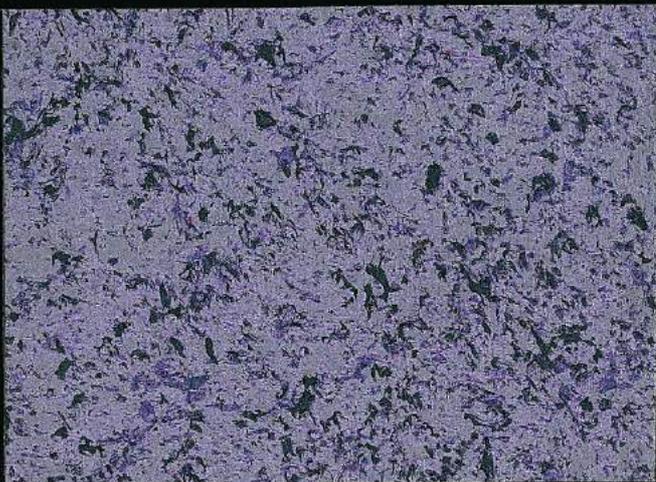


PRUNE : SIC 13 sur colofondo gris





EMERAUDE : SIC 07 sur colofondo vert

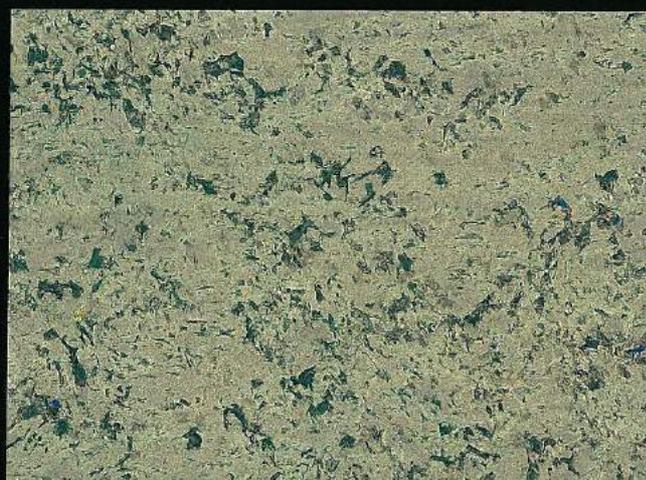

RUBIS : SIC 11 sur colofondo vert



CARAT : SIC 09 sur colofondo gris



ULTRAMARINE : SIC 10 sur colofondo bleu




CANELLE : SIC 03 sur colofondo gris


ألوان باستيل



LAVANDE : SIC 20 sur colofondo bleu

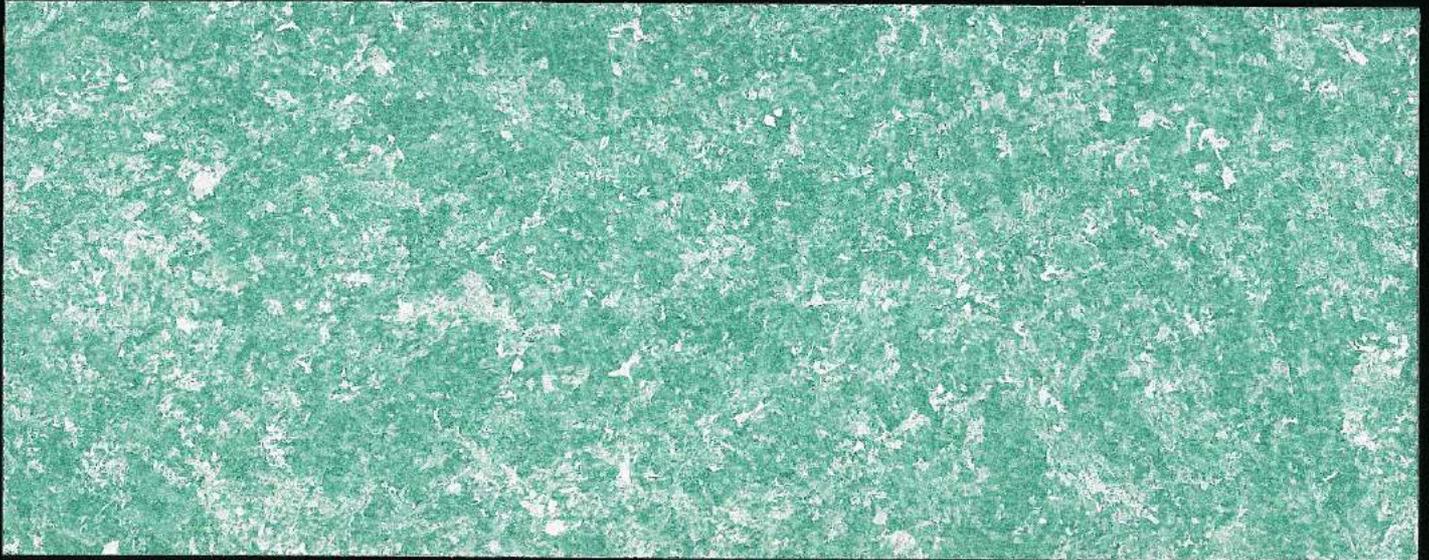

CRISTAL : SIC 22 sur colofondo vert

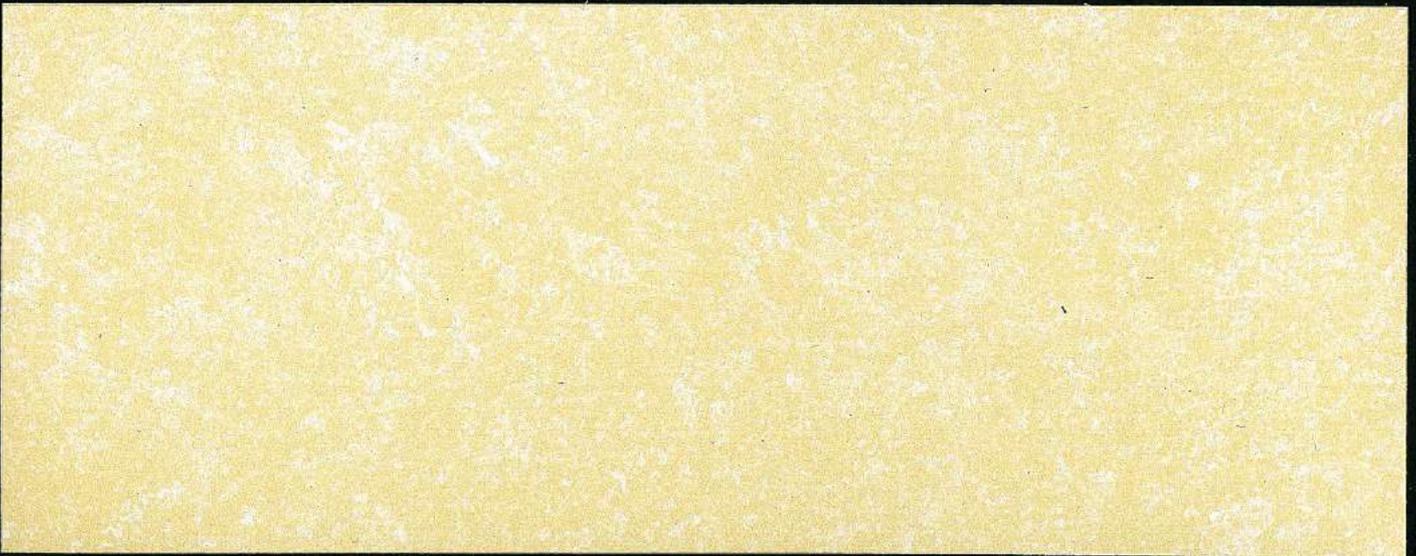

SABLE : SIC 20 sur colofondo beige

SICILIA

SICILIA est une peinture décorative qui conjugue l'art sicilien avec l'ambiance contemporaine au Maroc.

Totalement à base d'eau, SICILIA est une peinture écologique qui respecte l'environnement tout en offrant une grande facilité d'application.

MODE D'EMPLOI

Le support (enduit ciment) doit être sain, sec et dépeussé.

1- Appliquer une couche de COLOPRIM (impression à base d'eau qui sert à protéger les supports contre l'infiltration d'eau et facilite l'adhérence des peintures)
2- Appliquer deux à trois couches de COLENDUIT EXTRA B505 (enduit poudre) ou SUPER PATENDUIT SP88 (enduit pâte)

- Appliquer une couche de COLOMAT 99 (peinture mate essence) ou COLOVINYL 600 (peinture à l'eau)
3- Appliquer une couche de COLOFONDO (teinte choisie en fonction de la référence SICILIA et laisser sécher pendant 12 heures)

4- Appliquer le produit SICILIA à coups alternés à l'aide d'un pinceau ATF*. Procéder à l'application de surfaces successives d'environ 2m².

5- Immédiatement après, (avant que le produit appliqué ne sèche soit 5 à 10 min) lisser légèrement cette surface avec une spatule ATF*.

Remarque: Pour obtenir de meilleurs résultats, il est conseillé d'appliquer SICILIA en deux couches afin d'obtenir un décor plus régulier et l'aspect le plus décoratif possible. Un décor réalisé en une seule couche est cependant tout à fait correct.



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Temps de séchage

COLOFONDO : 12 heures

SICILIA : 4 heures

Lavabilité : lavable après 20 jours

Dilution : prêt à l'emploi

Rendement

COLOFONDO : 9 à 11 m² / L

SICILIA : 8 m² / L

Conditionnement

COLOFONDO : 1,6 L

SICILIA : 2 L

Destination : Espaces intérieurs

*Le matériel d'application est en vente chez COLORADO.

